

## Bockkran typ BKP med profilskena 250 - 1000 kg

Bockkranens konstruktion erbjuder stor flexibilitet då gavelsektionerna monteras med klämfästen. Spårvidden (A) går att ändra efter behov.


Telferbalken utförd av vår profilskena 4 eller 5.

Pelare och fot av fyrkantsrörkonstruktion.

Bockkranen levereras färdigmålad och med löpvagn.

Transport sker på fyra vridbara länkhjul varav två är försedda med broms. Hjulen i standard av nylon. Kan vid önskemål levereras i gjutjärn e.t.c.

Som tillägg levereras kranen med elutrustning för strömmatning till kättingtelfer som levereras bipackad. Elutrustningen består då av plattkabel, kabelslädar, kopplingsdosa och huvudbrytare.

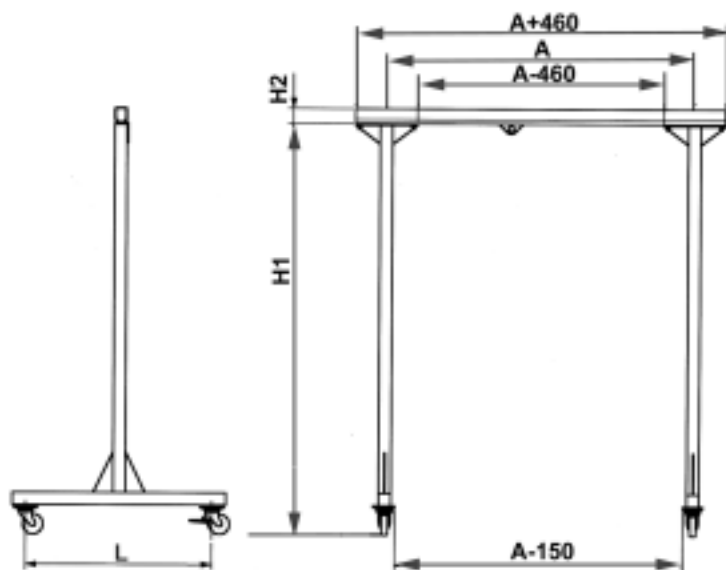

Genom att ändra spårvidden enligt ovanstående skiss kan man påverka bockkranens arbetsområde t.ex. vid tillfälliga lyft vid svåråtkomliga maskiner.

Art nr	typ	Last kg	A-max mm	A-min mm	H1 mm	H2 mm	L mm
133 580	BKP 250	250	2700	1500	3200	75	1500
133 581	BKP 250	250	4000	1500	3200	110	1500
133 582	BKP 500	500	3500	1500	3200	110	1500
133 583	BKP 1000	1000	2600	1500	3200	110	1500