


Bandtelfer EUROLIFT 500 - 2000 kg


Bandtelfern EUROLIFT innehåller inga delar som behöver smörjas och är därför speciellt lämplig när produktionen eller omgivningen kräver en ren miljö.

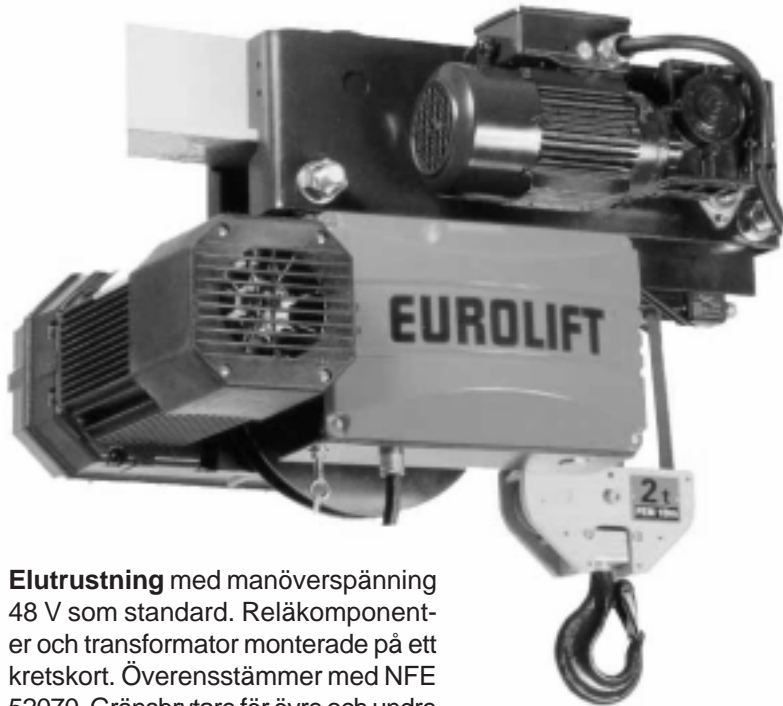

Elutrustning med manöverspänning 48 V som standard. Reläkomponenter och transformator monterade på ett kretskort. Överensstämmer med NFE 52070. Gränsbrytare för övre och undre krokläge ingår liksom termistorskydd för lyftmotor. Manöverdon med skyddsklass IP 65. Kundenpassning t.ex. explosionsskyddat utförande offereras på begäran .


Polyesterbandet är motståndskraftigt mot syra och eld. Kan sänkas ner i kokande vatten och har mer än 9-faldig säkerhet mot brott. Bandet är formbeständigt och kan inte fuktas.

Bandtelfer EUROLIFT i rostfritt utförande. Både bandtelfer och el- eller handåkvagnen kan fås i rostfritt utförande. Vidare kan de mekaniska delarna i åkvagnen levereras i gnistsäkert utförande.

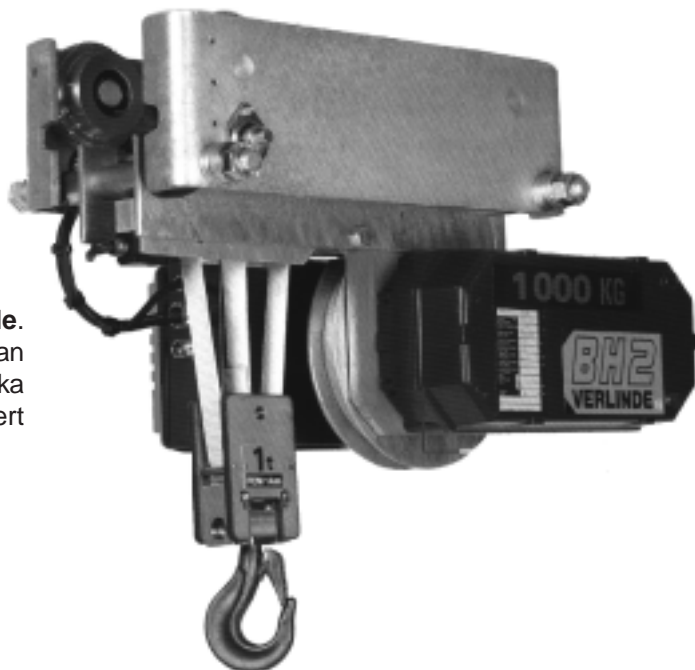

<<Credit photo by VERLINDE>>

Detaljbeskrivning bandtelfer EUROLIFT

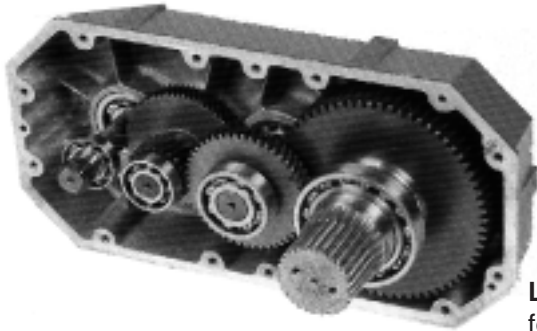

Växellåda telfer med spiral-skurna kuggjul i 3-stegsutförande, livstidssmord med halvflytande fett. O-rings-tätningar och manschettätning vid utgående axeltapp.

Lyftmotor i 2-hastighetsutförande som standard. Elektromagnetisk broms med automatisk kompensation för förslitning. Skyddsklass IP 55. Isolationsklass F.




Överlastskyddet är integrerat med telfern och i överensstämmelse med maskindirektivet.




Krokblock och krokar är som standard utförda i stål. Som tilläggsalternativ i rostfritt utförande.



Elåkvagn i 2-hastighetsutförande med elektromagnetisk skivbroms. Skyddsklass IP 55. Isolationsklass F. Åkshastighet 20/5 m/min är standard.



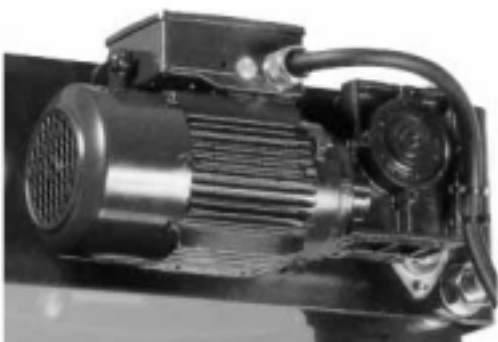


Tilläggsalternativ;
Rostfri el- eller handåkvagn med sköld, hjul och axlar i rostfritt utförande. Drev av acetalplast. Gnistsäkert utförande med hjul av bronslegering kan erhållas.

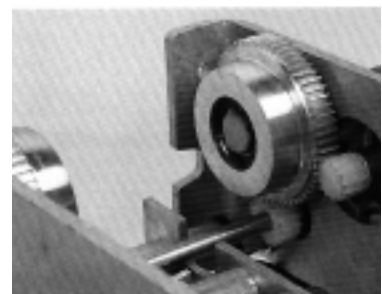

<<Credit photo by VERLINDE>>

Tekniska data och dimensioner bandtelfer EUROLIFT

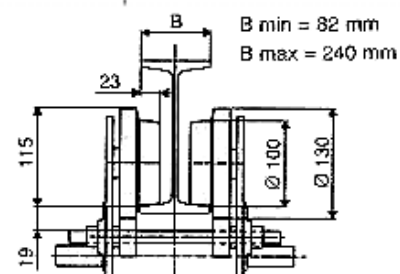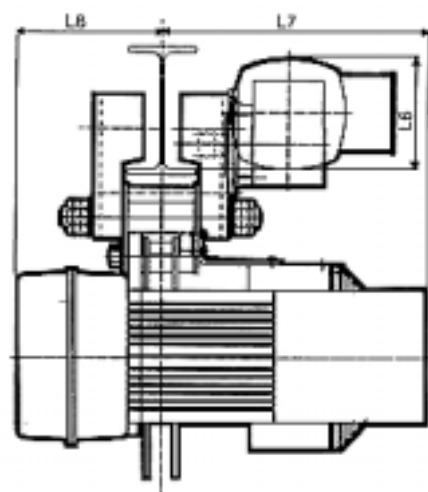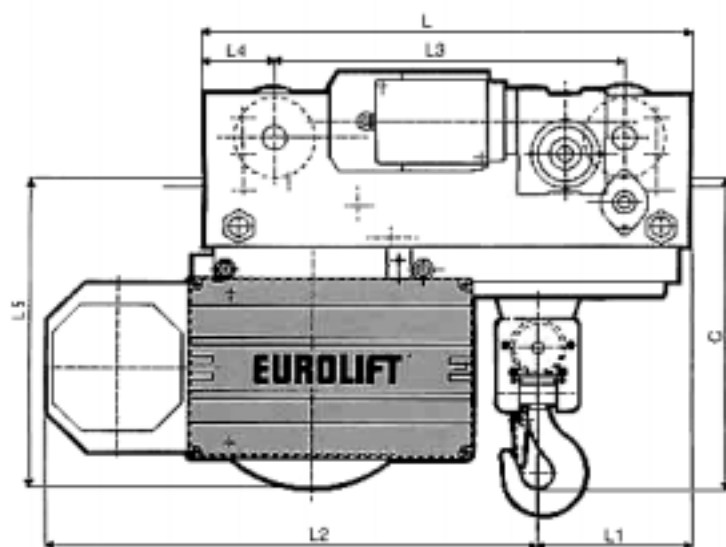

Telfer Typ	Antal parter	C-byggmått mm		Dimensioner (mm)									
		Standard	Rostfri	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	
BH2	2	390	390										
	3	435	465	604	190	603	430	90	390	115	325	176	
	4	400	430										

Egenvikt fotblock 105 kg. Handåkvagn 130 kg. Elåkvagn 160 kg.

Bandtelfern levereras med motor eller handåkvagn. Fast upphängning offereras på begäran. Elåkhast. 20/5 m/min med motoreffekt 0,25/0,06 kW.

Art. nr.	Typ	Last kg	FEM Grupp	Lyfthast. m/min	Lyfthöjd m	Bandparter st	Skyddsform	Motoreffekt kW	Anslutnings-spänning V	Manöver-spänning V
762 001	BH2 02 R3	500	1Bm	20/3,3	9	2				
762 002	BH2 03 R5	500	2m	13/2	6	3				
762 003	BH2 02 L5	630	2m	10/1,6	9	2				
762 004	BH2 03 R4	630	1Am	13/2	6	3				
762 005	BH2 02 L4	800	1Bm	10/1,6	9	2				
762 006	BH2 03 R3	800	1Am	13/2	6	3				
762 007	BH2 02 L3	1000	1Bm	10/1,6	9	2	IP 55	1,9/0,3	3 x 400	48
762 008	BH2 03 L5	1000	2m	6,5/1	6	3			50 Hz	
762 009	BH2 03 L4	1250	1Am	6,5/1	6	3				
762 010	BH2 04 L5	1250	2m	5/0,8	4,5	4				
762 011	BH2 03 L3	1600	1Bm	6,5/1	6	3				
762 012	BH2 04 L4	1600	1Am	5/0,8	4,5	4				
762 013	BH2 04 L3	2000	1Bm	5/0,8	4,5	4				

Bandtelfer EUROLIFT för montage i telferbana eller travers.



Livsmedel- och läkemedelsindustri är typiska applikationsmiljöer där bandtelfern EUROLIFT är speciellt lämplig att använda.

<<Credit photo by VERLINDE>>