


Slangupprullningsdon BT 6000 -

BT 6000 är ett automatiskt slangupprullningsdon för golv, tak och eller väggmontage.

- Levereras komplett med slang
- Upprullningsdonet kan spärras vid varje klickning.
- Efter det donet spärrats går det bra att arbeta med den dragavlastade slangen.
- Slangupprullningsdonet kan mot tillägg förses med styrullar i slangutloppet.
- Donet kan mot tillägg monteras på ett svängbart väggfäste.

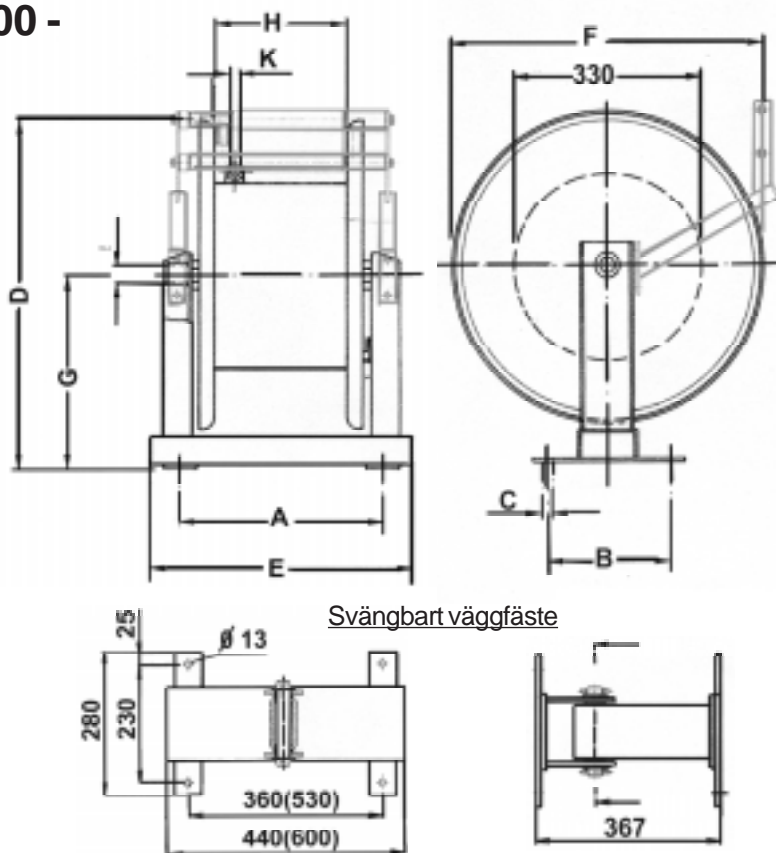

Typ	Slang- längd m	Slang- diameter mm	Slang- diameter tum	Arbets- tryck bar	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	Egen- vikt kg
					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
BT 6.25.13	25	13	½"	30	360	230	13	615	440	520	345	233	G¾"i	G1½"i	42
BT 6.40.13	40	13	½"	30	360	230	13	625	440	550	345	233	G¾"i	G1½"i	61
BT 6.50.13	50	13	½"	30	360	230	13	700	440	620	390	233	G¾"i	G1½"i	63
BT 6.20.19	20	19	¾"	30	360	230	13	625	440	550	345	233	G1"i	G¾"i	43
BT 6.30.19	30	19	¾"	30	360	230	13	700	440	620	390	233	G1"i	G¾"i	50
BT 6.40.19	40	19	¾"	30	360	230	13	700	440	620	390	233	G1"i	G¾"i	63
BT 6.50.19	50	19	¾"	30	360	230	13	735	440	650	410	233	G1"i	G¾"i	65
BT 6.20.25	20	25	1"	30	360	230	13	700	440	620	390	233	G1"i	G1"i	48
BT 6.30.25	30	25	1"	30	530	230	13	700	600	620	390	390	G1"i	G1"i	70
BT 6.40.25	40	25	1"	30	530	230	13	735	600	650	410	390	G1"i	G1"i	70
BT 6.50.25	50	25	1"	30	530	230	13	735	600	650	410	390	G1"i	G1"i	70
BT 6.10.32	10	32	1¼"	30	360	230	13	700	440	620	390	233	G1¼"i	G1¼"i	50
BT 6.20.32	20	32	1¼"	30	530	230	13	700	600	620	390	390	G1¼"i	G1¼"i	70
BT 6.30.32	30	32	1¼"	30	530	230	13	735	600	650	410	390	G1¼"i	G1¼"i	72
BT 6.40.32	40	32	1¼"	30	530	230	13	780	600	700	430	390	G1¼"i	G1¼"i	73
BT 6.10.38	10	38	1½"	30	360	230	13	700	440	620	390	233	G1½"i	G1½"i	52
BT 6.20.38	20	38	1½"	30	530	230	13	735	600	650	410	390	G1½"i	G1½"i	70