


EUROCHAIN VL krokupphängd

Kättingtelfer EUROCHAIN VL2, 5 och 10 i krokupphängt utförande.

Telfern som standard i parallellt montage.

Telfern kan utan kostnad erhållas med upphängningskroken vriden 90° mot vidstående skiss s.k. vink-elrätt montage. Telferns huvudmått blir de samma.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i nedanstående tabell.

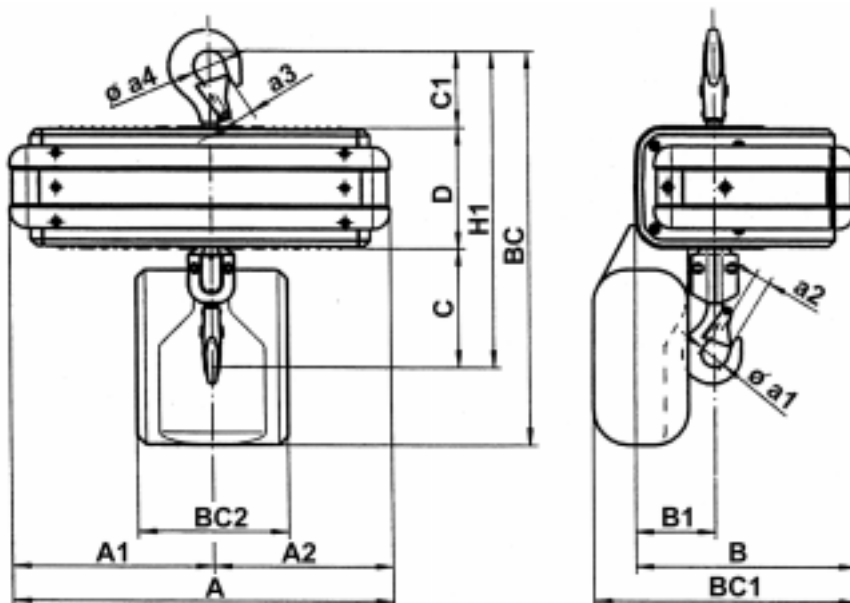

Antal kättingparter	1		2		1		2	
	VL2		VL5		VL10			
Last	247	247	160 - 500	500 - 1000	500 - 1000	1000 - 2000		
A	428	428	428	428	510	510		
A1	226	226	226	226	247	247		
A2	202	202	202	202	263	263		
B	251	251	251	251	316	316		
B1	91	112	91	112	116	145		
BC < max 8 m lyfthöjd	455	455	455	455	575	575		
BC < max 16 m lyfthöjd	515	515	515	515	640	640		
BC < max 30 m lyfthöjd	580	580	580	580	760	760		
BC < max 50 m lyfthöjd	580	580	580	580	760	760		
BC1 < max 8 m lyfthöjd	300	300	300	300	405	405		
BC1 < max 16 m lyfthöjd	340	340	340	340	445	445		
BC1 < max 30 m lyfthöjd	335	335	335	335	405	405		
BC1 < max 50 m lyfthöjd	335	335	335	335	405	405		
BC2 < max 8 m lyfthöjd	170	170	170	170	160	160		
BC2 < max 16 m lyfthöjd	160	160	160	160	150	150		
BC2 < max 30 m lyfthöjd	150	150	150	150	320	320		
BC2 < max 50 m lyfthöjd	320	320	320	320	320	320		
C	137	187	137	187	163	224		
C1	89	89	89	89	110	110		
D	140	140	140	140	175	175		
H1	366	416	366	416	448	509		
a1	30	38	30	38	36	43		
a2	20	26	20	26	22	30		
a3	26	26	26	26	29	29		
a4	38	38	38	38	43	43		
Vikt	27	30	27	30	55	60		