


Kättingtelfer STAGEMAKER COMPACT

Kättingtelfern STAGEMAKER COMPACT är speciellt utvecklad för lyft av scenutrustning som t.ex. högtalare och ljusrampar.


Tekniska data

- Helkapslad lyftmotor i isolationsklass F.
- Elektromagnetisk skivbroms.
- Slirkoppling mot överbelastning.
- Planetväxel med sintrade och härdade kuggjul är fettsmorda och ger en mycket låg ljudnivå vid drift.
- Lyfthöjder upp till 40 m.
- Svivande last- och upphängningskrok.
- Bärhandtag integrerat i telferkroppen.

*) Exklusive vikt lyftkätting.

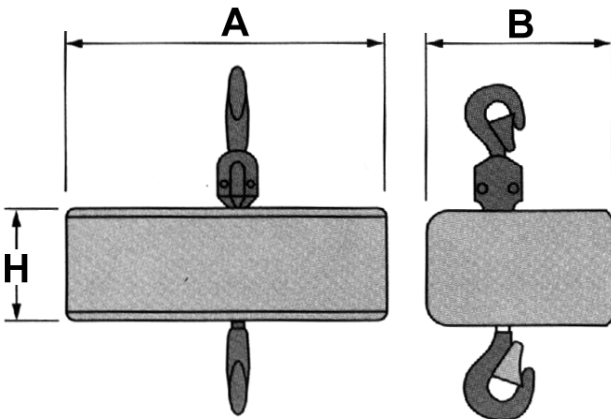

Typ	Last kg	Lyft- hast. m/min	Kätting- parter st	A mm	B mm	H mm	Egen- vikt kg *)
SM5 504m1	500	4	1	381	227	135	23
SM5 508m1	500	8	1	381	227	135	23
SM10 1004m1	1000	4	1	463	281	175	47
SM10 1008m1	1000	8	1	463	281	175	47
SM10 2004m1	2000	4	2	463	281	175	47

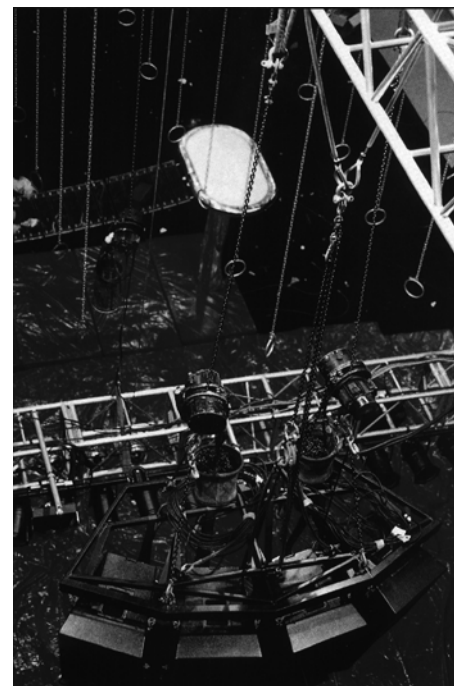

<<Credit photo by VERLINDE>>